


PROFILEXTRUSION



PROFILEXTRUSION

Unsere Profile werden im Sauberraum unter speziellen Hygienemaßnahmen daher Medizintechnik geeignet hergestellt.

Unser Maschinenpark ist in der Lage, Geometrien bis 40 mm Durchmesser umzusetzen.

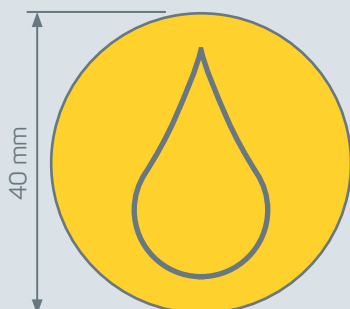

Materialien:

- Thermoplastische Elastomere (TPE)
- Zusatzstoffe (Gleitmittel, UV-Stabilisator etc.)
- Einfärbung (beliebige Farbwahl) möglich

Eigenschaften:

- Shore-Härte: 67 Shore A / DIN ISO 7619-1*
- Zugfestigkeit: 5,0 MPa / DIN 53504/ISO 37*
- Bruchdehnung: 600% / DIN 53504/ISO 37*
- Weiterreißwiderstand: 17 N/mm / ISO 34-1 Methode B*

* Sämtliche Eigenschaften sind variabel anpassbar.

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot auf Basis Ihres Muster-Profiles.



Thermo-Pack Kunststoff-Folien GmbH

In der Eschenau 5
74405 Gaildorf
Deutschland

T + 49 7971 256-0

mail.tp@rommelag.com
www.rommelag.com

